

Mapeguard WP 200

**Lúgálló, vízszigetelő
és feszültség-mentesítő
lemez kerámia,
természetes kő
burkolólapokhoz
és LVT-hez**



ALKALMAZÁSI TERÜLET

Puha polietilénből készült vízszigetelő és feszültség-mentesítő lemez, közvetlenül fektethető a kerámia, természetes kő burkolólapok és LVT burkolat (Luxury Vinyl Tiles) alá.

Néhány alkalmazási példa

- **Mapeguard WP 200** vízszigetelő és feszültség-mentesítő lemez lakóépületek vagy középületek vizes vagy nedves helyiségeiben használható, például magánházak vagy szállodák fürdőszobáiban, magán- vagy középületek zuhanyzóiban.
- Vízszigetelő lemez nedvességre érzékeny aljzatokra (pl. gipszkarton, gipsztáblák, kalcium-szulfát esztrichek) és ásványi felületekre (cementlapok, porózus beton, beton, cementesztrich, cement-alapú panelek).

MŰSZAKI JELLEMZŐK

A **Mapeguard WP 200** rugalmas, vékony rétegű, vízszigetelő polietilén szigetelőlemez, mindkét oldalán nem szőtt anyagú polipropilén szövetrel fedve. A nem szőtt szövet biztosítja a ragasztó megfelelő tapadószilárdságát a lemez és az aljzat vagy burkolat között.

Tulajdonságok

- Vízszigetelő.
- Nagy szakítószilárdság.
- Nagy húzó-tapadó szilárdság a csemperagasztókhoz.

- Repedésáthidaló-képesség.

- Lúgálló.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

- Ne használja a **Mapeguard WP 200**-at +5°C-nál alacsonyabb környezeti hőmérséklet esetén.
- A **Mapeguard WP 200**, mint elválasztó fólia használata mellett is szükséges dilatációs hézagokat hagyni.
- A **Mapeguard WP 200** tartósan nem UV-álló, ezért kerámia vagy természetes kő burkolólapokkal kell burkolni.
- A hatályos nemzeti jogszabályokat és irányelveket minden esetben be kell tartani.
- Ne alkalmazzon további simító réteget a **Mapeguard WP 200** leragasztása után.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Az aljzat előkészítése

Az aljzat legyen száraz, stabil, szilárd, sima és laza részekről, szennyeződésektől és más anyagoktól mentes, amelyek akadályozhatják a tapadást.

Távolítsa el a cementtejet, a lemorzsolódott darabokat, a port, zsírt, viaszt, festéket stb.

A munka megkezdése előtt a 0,2 mm-nél nagyobb repedéseket javítsa ki **Eporippal** vagy **Eporip Turbóval**.

Az egyenletlen, nagy hézagokat tartalmazó cementkötésű vagy kerámia felületeket a **Mapeguard WP 200** fektetését megelőzően ki kell javítani és le kell simítani

Mapeguard WP 200



Mapeguard WP 200
fektetése



Második lemez
elhelyezése



Mapeguard WP
Adhesive bedolgozása
a sarkok, hézagok
tömítésére a
Mapeguard ST
bedolgozása előtt

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

A TERMÉK AZONOSÍTÁSA

Anyaga:	polipropilénből/polietilénből készült három rétegű termék
Szín:	kék
Teljes vastagság (mm):	kb. 0,44–0,48
A fólia vastagsága (mm):	0,2
Szélesség (cm):	100
Hosszúság (m):	30 és 5
Tömeg (g/m²):	kb. 251-266

a megfelelő MAPEI termékek segítségével (lásd a generálkatalógust).
Meglévő padlók, valamint a kerámia, porcelán, klinker vagy terrakotta burkolatokkal ellátott aljzatok legyenek megfelelően az aljzathoz kötöttek és legyenek mentesek minden olyan anyagtól, amely befolyásolhatja a fólia tapadását, mint például zsírok, olajok, viasz, festék stb.

A cementkötésű ragasztó tapadását befolyásoló anyagok eltávolításához tisztítsa meg a padlózatot megfelelő tisztítószerrel. A gipsz bázisú aljzatokat, mint pl. a kalcium-szulfát esztricheket, gipszkartont vagy gipszes vakolatokat, valamint a betonból, pórusbetonból készült, valamint a cementhabarcs és cementvakolat felületeket feltétlenül alapozza a Mapeguard WP 200 lemez fektetése előtt megfelelően hígított Primer G vagy Eco Prim T alapozókkal (lásd a vonatkozó termékismertetőt).

Az olyan nem nedvszívó felületeket, mint a kerámia vagy természetes kő anyagú burkolólapok, Eco Prim T vagy Eco Prim Grip alapozóval kell alapozni.

A Mapeguard WP 200 fektetése

A Mapeguard WP 200-at a leragasztása előtt méretre kell vágni. Használjon az MSZ EN 12004 vagy az ISO 13007 szerint legalább C2 osztályú MAPEI csemperagasztót (mint pl. Keraquick S1, Ultralite S1, Keraflex, Keraflex Maxi S1 vagy hasonlót) 3x3 vagy 4x4 mm-es fogazott simítóval. Ha ezt követően LVT padlóburkolatot fektet, akkor a Mapeguard WP 200-at Mapeguard WP

Adhesive ragasztóval ragassza le. Az alkalmazás részleteit lásd az érvényes termékismertetőben.

A Mapeguard WP 200-at a friss ragasztórétegre kell ráhelyezni, és egyenes erővel lenyomni a közepétől a szélek felé, hogy ne maradhassanak légbuborékok a vízszigetelő lemez alatt.

A Mapeguard WP 200 lemezek között legalább 5 cm széles átlapolást kell alkalmazni, és ezeket 3x3 mm-es fogazott simítóval felhordott Mapeguard WP Adhesive-vel kell leragasztani.

Töltse ki a padló és a falak között lévő, valamint a kapcsolódó lemezek közötti csatlakozásokat Mapeguard ST-vel, amelyet közvetlenül a Mapeguard WP 200-ra kell fektetni a Mapeguard WP Adhesive-vel.

A külső és belső sarkok vízszigetelését biztosítsa Mapeguard IC és Mapeguard EC használatával, melyet a Mapeguard WP ragasztóval rögzíthet a lemezre. A csővezetkeket a speciális Mapeguard PC elem segítségével szigetelheti, melyet a Mapeguard WP Adhesive ragasztóval rögzíthet a lemezre. A lemez felhelyezése előtt Mapeflex MS 45-öt kell felvinni a vízelvező kerületére a csatlakozás megfelelő tömítettségének érdekében.

A burkolólapok fektetése

A vízszigetelő lemez felhelyezése után rögtön meg lehet kezdeni a burkolólapok elhelyezését. A ragasztót a választott kerámia vagy természetes kőburkolat típusának és méretének megfelelően kell megválasztani.

A burkolólapok elhelyezését követően fugázza ki a hézagokat epoxi (**Kerapoxy CQ, Kerapoxy Design**) vagy cementkötésű (**Ultracolor Plus, Keracolor GG, Keracolor FF Flex**) fugázóanyaggal.

A tágulási/mozgási hézagokat **Mapesil AC** vagy **Mapesil LM** anyaggal töltsse ki.

Ha a rendszert az itt leírtaktól különböző felületeken, időjárási körülmények között vagy más célra alkalmazná, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a MAPEI Műszaki Szolgáltató Osztályával.

LVT burkolat fektetése

Ha LVT padló- vagy falburkolatot fektet, várjon legalább 3 órát a **Mapeguard WP 200** fektetése után, hogy a **Mapeguard WP Adhesive** megkössön. Az LVT burkolólapokat ezt követően az **Ultrabond Eco MS 4 LVT** vagy **Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall** ragasztóval fektetheti. További részleteket a termék használatáról a vonatkozó termékismertetőben vagy a **Shower System 4 LVT** rendszer termékismertetőben találhat.

Kiszerezés

1 m x 30 m-es tekercsek.

1 m x 5 m-es tekercsek.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A BEDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A **Mapeguard WP 200** a hatályos EU-s szabályozásnak (1906/2007/CE - REACH) megfelelő árucikknek minősül és nem szükséges Biztonsági Adatlapot készíteni hozzá. Használata során ajánlott védőkesztyűt és védőszemüveget viselni, illetve be kell tartani a munkahelyre vonatkozó biztonsági előírásokat.

A TERMÉK SZAKIPARI FELHASZNÁLÁSRA KÉSZÜLT.

FIGYELMEZTETÉS

Bár a jelen termék-adatlapon feltüntetett műszaki információk és ajánlások megfelelnek a legjobb tudásunknak és tapasztalatainknak, a fenti információkat minden esetben kizárólag útmutatásként és a hosszútávú gyakorlati alkalmazás által megerősítendőnek kell tekinteni; ezért ha használni kívánja a terméket, előzetesen győződjön meg arról, hogy alkalmas-e a kívánt célra. A termék használatából származó következményekért minden esetben egyedül a felhasználó felelős.

Kérjük, olvassa el a Műszaki Adatlap hatályos verzióját, amely az oldalunkon elérhető: www.mapei.hu

JOGI NYILATKOZAT

A jelen Műszaki Adatlap („TDS”) másolható és hozzáadható egyéb projektdokumentumokhoz, de az így létrehozott dokumentum nem egészítheti ki vagy helyettesítheti a hatályos TDS követelményeit a MAPEI termék beépítésének időpontjában. A legfrissebb TDS dokumentumok letölthető a www.mapei.com honlapon. A MAPEI SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A JELEN TDS SZÖVEGÉNEK, AZ ABBAN SZEREPLŐ VAGY ABBÓL EREDŐ KÖVETELMÉNYEKNEK BÁRMELY MÓDOSÍTÁSA ESETÉN.


A termékre vonatkozó referenciák kérésre rendelkezésre állnak, illetve a www.mapei.hu weboldalon hozzáférhetők.



Mapeguard ST bedolgozása



Burkolat fektetése

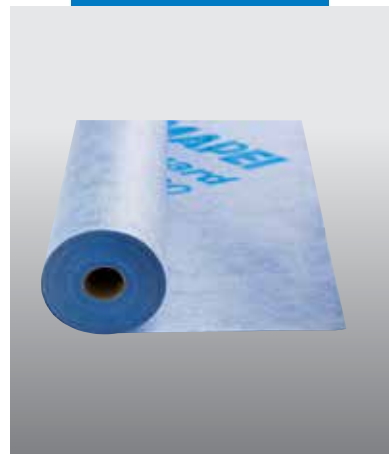

**Mapeguard
WP 200**



A JÖVŐT ÉPÍTJÜK

Az itt megjelent szövegek, fotók és illusztrációk bármilyen másolása tilos és törvény által büntetendő

2199-1-2019 (H)